
CF22-1225RC-S

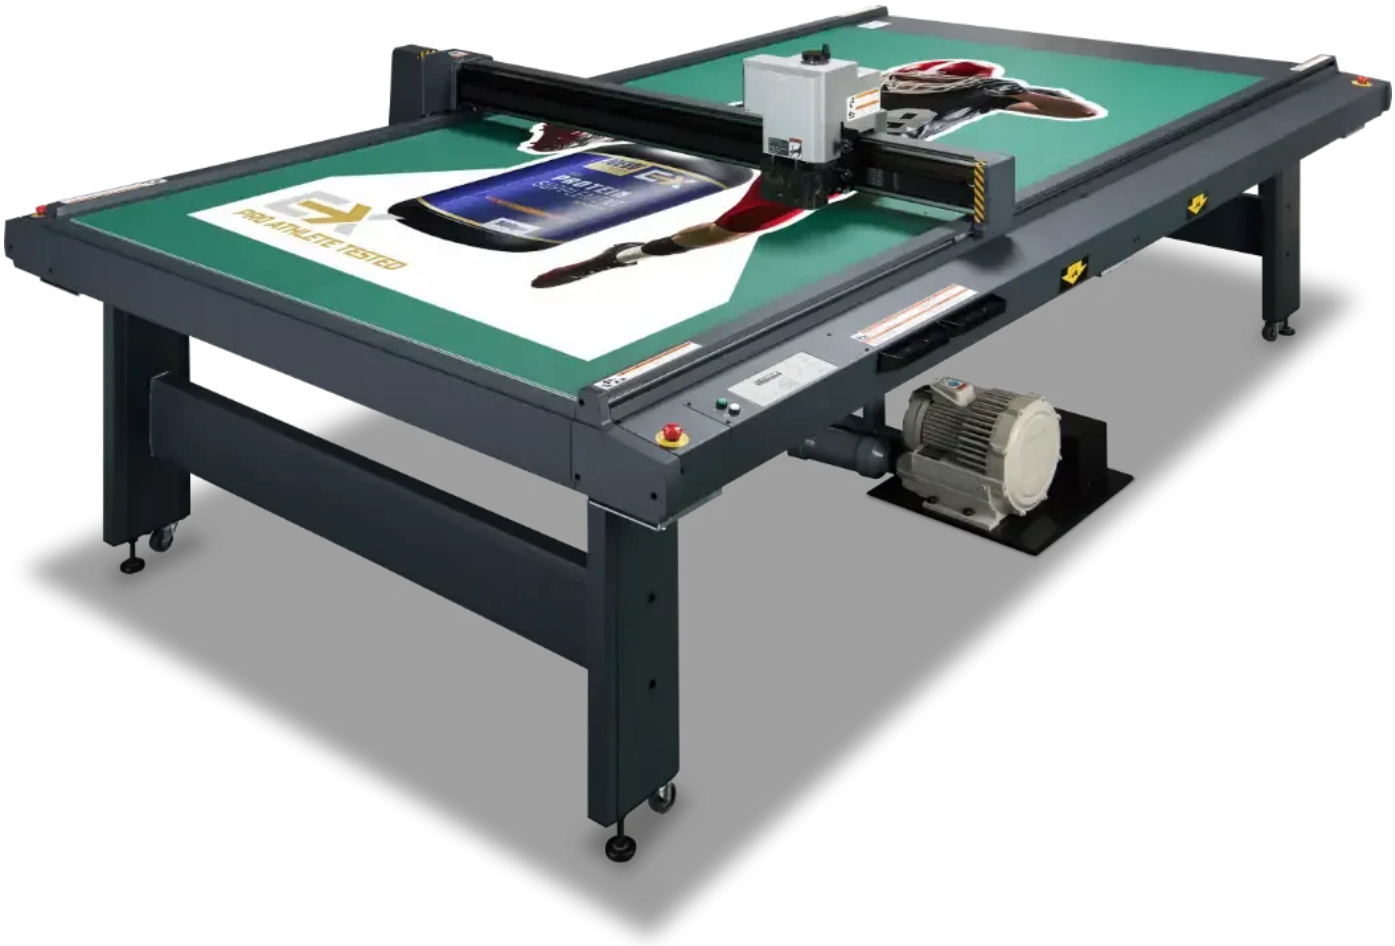

El plotter de corte CF22-1225 se basa en la comprobada plataforma Mimaki CF2, que ofrece un rendimiento de corte fiable desde 2005. La nueva CF22-1225 cuenta con una zona de trabajo con capacidad para soportes de gran tamaño y permite un tamaño máximo de corte de 4 pies por 8 pies para que los proveedores de servicios de impresión puedan mover el material directamente desde una impresora plana estándar. Es compatible con los programas FineCut8 y RasterLink6 Plus, disponibles para los modelos de impresoras Mimaki, que incluye una función ID Cut para que imprimir y cortar sea más fácil
y rápido.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año

	CF22-1225RC-S
Ancho Multimedia Máximo	2600,00 mm (102,36 pulgadas)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Longitud máxima de los medios	1360
Grosor máximo del soporte	20,00 mm (0,79 pulgadas)
Peso máximo de media 1	70
Ancho máximo de corte	1220
Longitud máxima de corte	2500
Cama aspiradora	Sí
Zonas de vacío	4
Registro en los medios de comunicación	Óptico
Cortado de identidad	Sí
Estaciones de herramientas	3 (cabeza RC)
Herramientas compatibles	Bolígrafo, cortadores excéntricos, tangentales, recíprocos, rodillo plegador
Sensor de marcas de cosecha	Sí
Presión de corte giratoria	20 g - 400 g
Memoria intermedia	27 MB
Presión máxima	Bolígrafo, cortadores excéntricos, tangentales, recíprocos, rodillo plegador
Velocidad máxima	Sí
Presión de corte tangencial	500 g - 5000 g (cabezal RC)
Grosor máximo de corte tangencial	10 mm
Corte tangencial en varias pasadas	Sí
Velocidad de corte recíproca	1000 ~ 5000 rpm (cabezal RT) 1000 ~ 7000 rpm (cabezal RC)
Trazo de corte recíproco	4 mm - 10 mm
Presión de corte recíproca	500 g - 1500 g (cabezal RC)
Grosor máximo de corte recíproco	20 mm
Presión de rodillo arrugado	1000 g - 5000 g (cabezal RC)
Método de conducción	Ejes X/Y/Z/?: servomotor de corriente continua
Precisión de repetición	± 0,1 mm (± 0,004 pulgadas)
Precisión de alcance	± 0,1 mm o ± 0,1% de la distancia de movimiento, lo que sea mayor
Reproducibilidad en origen	±0.1mm
Precisión perpendicular	±0,7/2500 mm
Corte en la parte trasera	Sí

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Cutting Link	Sí	
Recortar	FineCut9	
Interfaz de conexión	USB 2.0 (a toda velocidad) /Ethernet/RS-232C	
Dimensiones	**CF22-1225RC-S:**	3160,00 mm (124,41 pulgadas) x 1930,00 mm (75,98 pulgadas) x 1200 mm (47,24 pulgadas)
Peso	**CF22-1225RC-S**	
	230,00 kg (507,15 libras)	
Potencia requerida	Monofásico de 100 a 240 VCA	
Consumo de energía: máximo	300 W	
Funcionamiento continuo	Menos de 70 dB	
Temperatura	68-86 F (20-30 C)	
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)	
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)	
Artículos incluidos	Cortador excéntrico, cortador recíproco 07, cortador tangencial 2N, rodillo plegador CN, placa plegadora YN	
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, clase A de la FCC, marcado CE, informe CB (EN 60950), UL 60950-1, directivas de oportunidad, RoHS, REACH	
Tipo/color de tinta	N/A	

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/1/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.