
CG-130AR

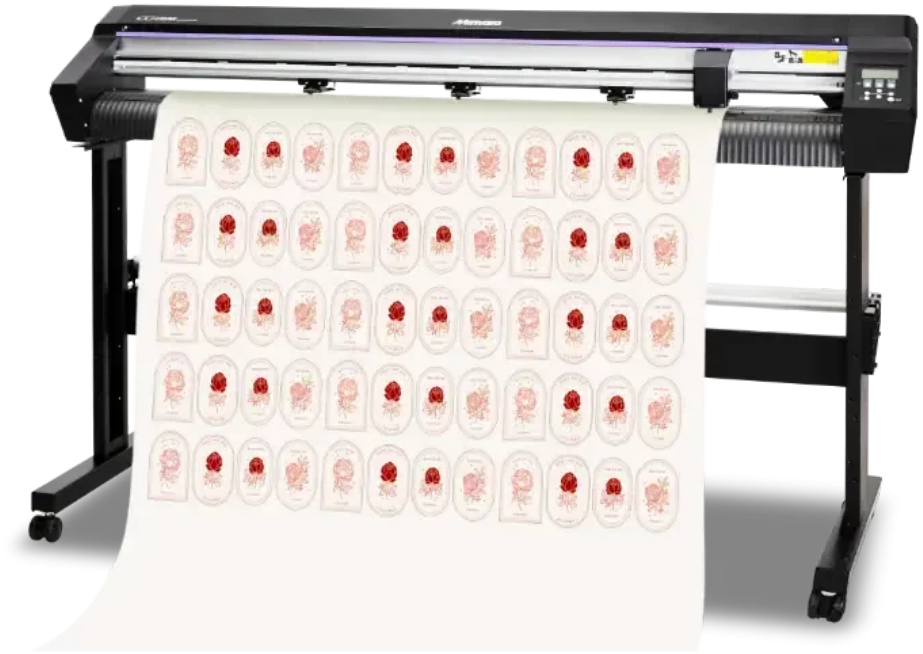

El plotter de corte de precisión Mimaki CG-130AR ofrece cortes rápidos y repetibles en una amplia gama de soportes. Este modelo de 61 pulgadas de ancho es perfecto para transferencias de camisetas, calcomanías, rotulación en ventanas, proyectos de cartulina y más. La serie incluye la detección continua de marcas de recorte para cortar contornos y una función de medio corte para facilitar su manipulación. Se combina fácilmente con las impresoras basadas en rollos Mimaki
.

Especificaciones

Garantía NA	2 años
Garantía LATAM	2 años

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Ancho Multimedia Máximo	**CG-60AR**	**CG-130AR**
	740,00 mm (29,13 pulgadas)	1550,00 mm (61,02 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	0,25 mm (0,01 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	8 kg o menos	
Ancho máximo de corte	606	
Longitud máxima de corte	51000.0	
Corte integrado de medios	Sí	
Cortado de identidad	Sí	
Estaciones de herramientas	1	
Herramientas compatibles	Cortador giratorio y excéntrico, bolígrafo	
Sensor de marcas de cosecha	Sí	
Presión de corte giratoria	10 g - 550 g	
Velocidad de corte máxima	103 cm/s	
Reduciendo la presión	550 g	
Memoria intermedia	27 MB	
Precisión de repetición	± 0,2 mm	
Presión máxima	550 g	
Velocidad máxima	Sí	
Recortar	FineCut9	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	USB, RS-232C, Ethernet	
Dimensiones	**CG-60AR:**	1010,00 mm (39,76 pulgadas) x 355,00 mm (13,98 pulgadas) x 355,00 mm (13,98 pulgadas)
	CG-130AR:	17,26 pulgadas (1810,00 mm) x 22,83 pulgadas (580,00 mm) x 45,67 pulgadas (1160,00 mm)
Peso	**CG-60AR**	**CG-130AR**
	37,50 kg (82,69 libras)	43,00 kg (94,82 libras)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Potencia requerida	AC 100 V - 240 V 1 A 50/60 Hz
Consumo de energía: máximo	168 W o menos
En espera	No más de 50 dB
Funcionamiento continuo	No más de 70 dB
Temperatura	41-95 F (5-35 C)
Humedad	Entre el 35 y el 75% de humedad relativa (sin condensación)
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/28/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.