
UJV200-160

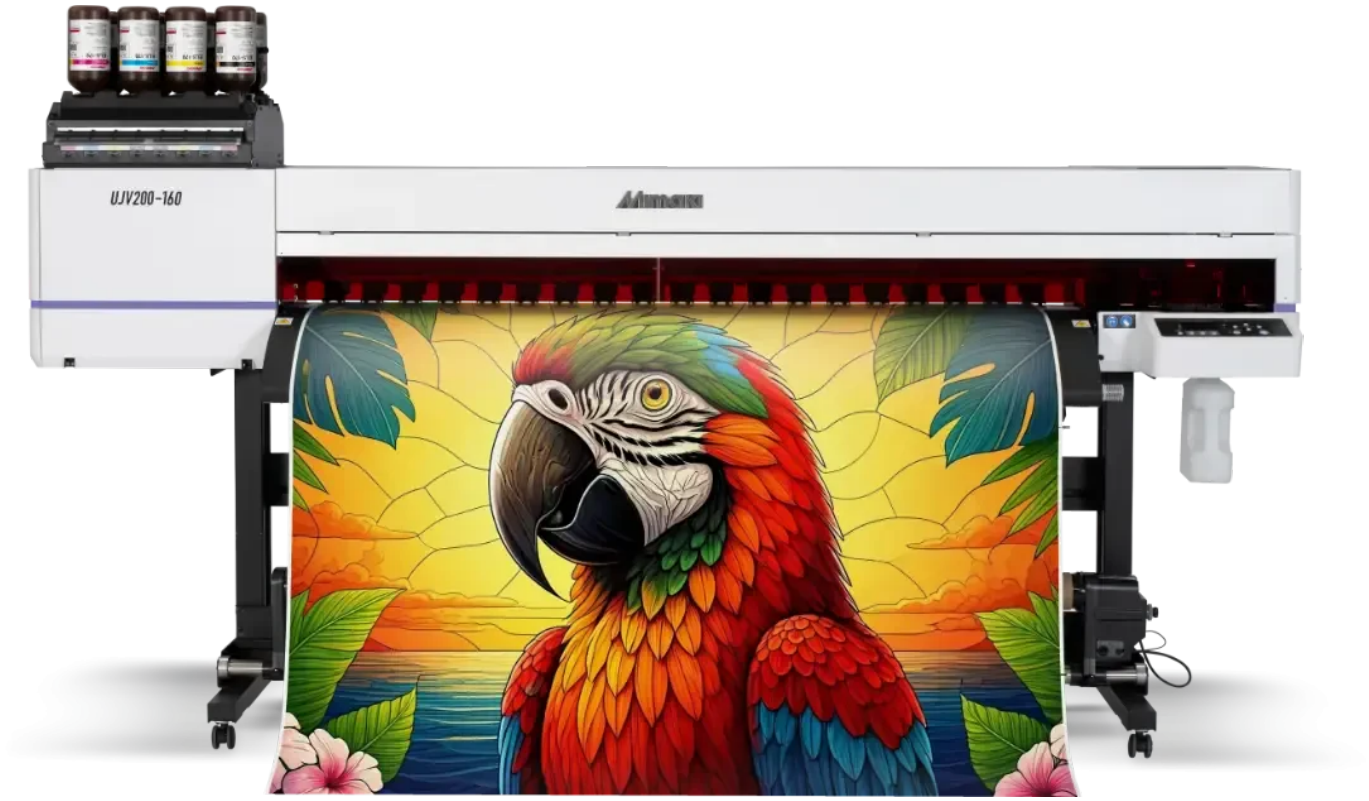

La **UJV200-160** amplía las capacidades de producción con un ancho de impresión de 64 pulgadas, lo que permite obtener gráficos más grandes y una salida de mayor volumen. Creado para empresas en crecimiento, proporciona la flexibilidad necesaria para aceptar más trabajos y, al mismo tiempo, mantener una calidad y una eficiencia constantes. Desde señalización y gráficos de ventanas hasta soportes especiales, la UJV200-160 ayuda a maximizar la productividad y
a satisfacer la creciente demanda de los clientes.

Especificaciones

Garantía NA	2 años
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	1
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	En línea
Canales	8
Boquillas por canal	400

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Boquillas de impresión	1 cabezal x 400 boquillas x 8 filas	
Resolución de impresión	1200 X 1200	
Tamaño mínimo de punto	4 págs.	
Head Gap	Manual Adj. (1,5/2,0)	
Ancho Multimedia Máximo	**UJV200-130**	**UJV200-160**
	1370,00 mm (53,94 pulgadas)	1610,00 mm (63,39 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)	
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	25 kg o menos	
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas	
Ancho máximo de impresión	1360,00 mm (53,54 pulgadas)	
Panel de control LCD en color	Sí	
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí	
Corte integrado de medios	Sí	
Tipo de lámpara	LED UV	
Unidades de curado	2	
Refrigeración	Aire	
Cortado de identidad	Sí	
RASGAR	RasterLink 7	
Recortar	FineCut9	
Otros	Biblioteca de texturas UV Artista	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	**UJV200-130:**	2520,00 mm (99,21 pulgadas) x 748.00 mm (29,45 pulgadas) x 1405,00 mm (55,31 pulgadas)
	UJV200-160:	2775,00 mm (109,25 pulgadas) x 27,56 pulgadas (700,00 mm) x 58,07 pulgadas (1475,00 mm)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Peso	**UJV200-130**	**UJV200-160**
	155,00 kg (341,78 libras)	167,00 kg (368,24 libras)
Potencia requerida	AC 100-120 V monofásico ± 10% /11 A	
Consumo de energía: máximo	1320 W o menos	
Consumo de energía: promedio	550 W o menos	
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos	
En espera	55 dB o menos	
Funcionamiento continuo	59 dB o menos	
Temperatura	68-86 F (20-30 C)	
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)	
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)	
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general	
Velocidad máxima de impresión	23,00 metros cuadrados por hora (247,57 pies cuadrados por hora)	
Modo de impresión MPS	4 colores 600 x 600 4 pases	
Certificaciones de máquinas	VCCI-clase A, clase FCC, ETL cumple con la norma IEC62368-1, marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas, directiva RoHS), certificado CB, EnergyStar, marcado RCM, certificado KC, IEC62471	
Tipo/color de tinta	LED UV | LUS-210 CMYK W CL | LUS-170 CMYK LC, Lm, W, CL | ELS-175 CMYK W, CL	

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/13/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.