


TS300P-1800

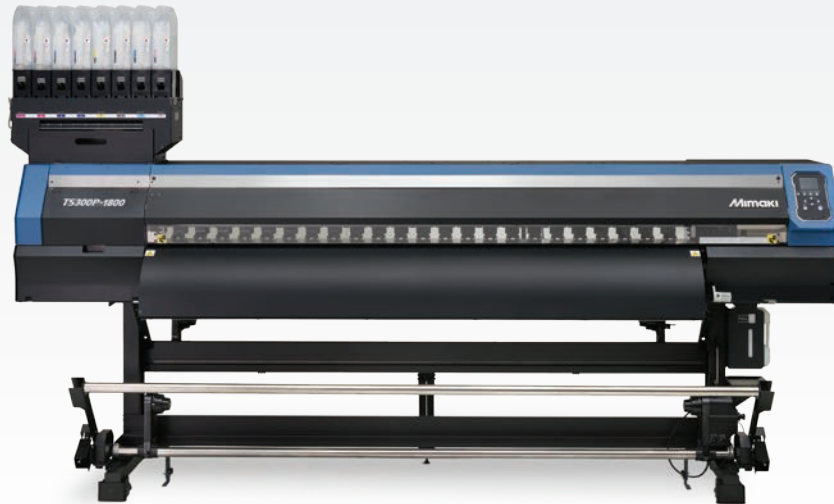

Impresora de inyección de sublimación formato amplio

1,940 m

Nuevos niveles de calidad y productividad.

La impresora TS300P-1800 es un modelo dedicado al uso de papel de transferencia para la impresión textil o por transfer a superficies rígidas. Diseñada para imprimir sobre los papeles de transferencia más finos, incluye cabezales que imprimen a mayor altura del material, así evitando obstrucciones causadas por materiales finos y mantiene una producción de calidad sumamente alta. Tintas fluorescentes amarillas y rosas están disponibles.

- Impresora dedicada al uso de papel de transferencia
- Incluye tecnologías para imprimir en papeles finos, sin que interfiera con posibles arrugas en la superficie
- Ancho máximo del media: 1,950 mm
- Velocidad máxima de 115 m²/h
- Tintas de sublimación Sb410 con mejor estabilidad y colores fluorescentes
- Frascos de tinta de 2 litros disponibles en todos los colores
- Impresión de gota variable que logra una imagen de calidad excepcional
- MAPS4 para obtener imágenes uniformes
- Unidad de revisión de boquillas y Sistema de recuperación de boquillas
- Ethernet y notificación por correo electrónico

Para mejores resultados, siempre use tintas Mimaki.

Mimaki™ TS300P-1800

Cabezal	Cabezal piezoeléctrico, por demanda (4 cabezales de impresión en configuración en línea)	
Resoluciones de impresión	360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi	
Velocidad máxima de impresión (modo a 4 colores)	Muestra (1-pass)	115 m ² /h
	Estandar (4-pass)	38 m ² /h
	Alta calidad (9-pass)	18 m ² /h
Ancho máx. de impresión	1,940 m	
Ancho máx. del media	1,950 m	
Tipo de tinta / Color	Sb410 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Lk, Fp, Fy)	
Capacidad de tinta	Botellas de 2 litros	
Espesor del material	1 mm o menos	
Peso máx. del rollo	40 kg o menos	
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1	
	CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS)	
	CB, REACH, Energy Star, RCM	
Conectividad	USB 2.0 Hi-speed / Ethernet 1000BASE-T	
Fuente de alimentación	Monofásica CA 100-120 V (CA 220-240 V), sólo la impresora	
Consumo de energía	AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW	
Condiciones operativas	Temperatura: 20 – 30 °C	
	Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensación)	
Dimensiones (ancho x prof x altura)	3,200 x 850 x 1,857 m	
Peso	213 kg	

impresora de inyección de sublimación formato amplio

1,940 m

Por favor visite: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Print speeds are based on factory tests. Total throughput depends upon front-end driver/RIP, file size, printing resolution, ink coverage, network speed, etc. For best performance, always use Mimaki original inks. Specifications subject to change without notice.

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2016, Mimaki USA, Inc.

Rev. 08/26/16