


# TX300P-1800B

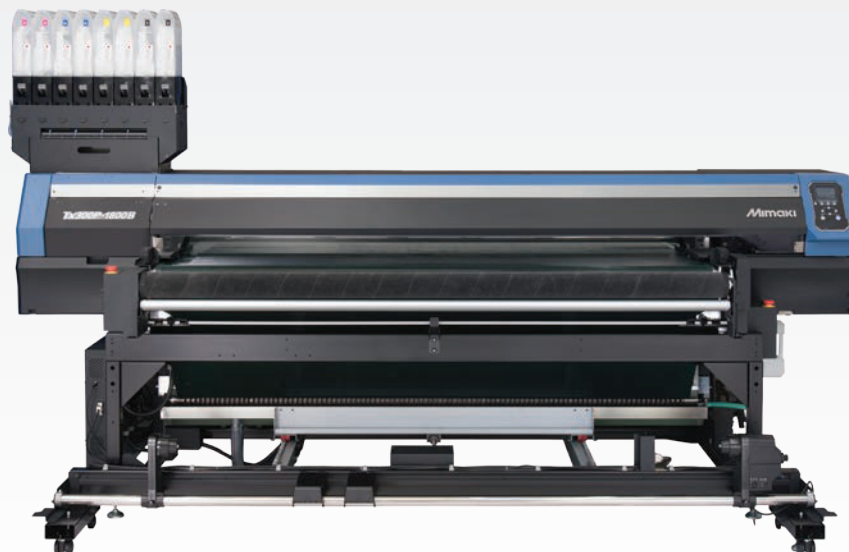

impresora gran formato de impresión directa a textil

1,880 m

## Impresora directa a textil con tapete adhesivo

La impresora TX300P-1800B está diseñada para impresión directa a textil, e incluye un tapete adhesivo para telas elásticas. Incluye nuevos cabezales con la opción de aumentar la altura de para poder imprimir en tejidos espesos o finos, o superficies texturizadas, siempre manteniendo la colocación exacta de la gota de tinta.

- Cabezal a altura alta para impresión directa en textiles gruesos, delgados, tejidos o texturizados
- Sistema automatizado de tapete adhesivo asegura la estabilidad del tejido sin presión
  - > Ideal para textiles finos y elásticos
- Múltiples tipos de tinta para imprimir en una variedad de textiles, para una variedad de aplicaciones
  - > Tintas disponibles: pigmento textil, sublimación, dispersa, reactiva y ácida
- Impresión de gota variable que produce imágenes de calidad excepcional y MAPS4 para obtener imágenes uniformes
- Unidad de revisión de boquillas y Sistema de recuperación de boquillas
- Notificación vía Ethernet y e-mail
- Sistema MBIS3 2 de tinta a granel de 2 litros
- Sistema de distribución de tintas doble (híbrido)
  - > Una impresora puede tener a la vez tintas de sublimación y de pigmento textil\*

\* Lanzamiento por ser anunciado

Para mejores resultados, siempre use tintas Mimaki originales.

# Mimaki™ TX300P-1800B

<b>Cabezales</b>	Cabezal piezoeléctrico, por demanda, cuatro cabezales de impresión en configuración en línea
<b>Resolución de impresión</b>	360, 540, 720, 1,080, 1,440 dpi (resolución depende del tipo de tinta)
<b>Velocidad máx. de impresión (modo 4 colores)</b>	Muestra (2-pass) 68 m <sup>2</sup> /h
	Estándar (6-pass) 37 m <sup>2</sup> /h
	Alta calidad (12-pass) 10 m <sup>2</sup> /h
<b>Ancho máx. de impresión</b>	1,880 m sobre un rollo con diámetro de 5 a 7,6 cm
	1,850 m sobre un rollo con diámetro de 2,5 cm (requiere adaptador)
<b>Ancho máx. del media</b>	1,900 m sobre un rollo con diámetro de 5 a 7,6 cm
	1,850 m sobre un rollo con diámetro de 2,5 cm (requiere adaptador)
<b>Tipo de tinta / Color</b>	Tinta de sublimación Sb420: Bl, M, Y, K, Lbl, Lm
	Tinta dispersa Dd400: C, M, Y, K, R, Grey (Lk), Violet, Pink*
	Tinta reactiva RC400 : C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk
	Tinta ácida AC400 : C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk
	Pigmento textil TP400: C, M, Y, K (Bl, R, Lk*)
	*Disponibile proximamente – averigüe con su representante de Mimaki
<b>Capacidad de tinta</b>	Paquete de 2L
<b>Espesor del material</b>	1,0 mm max
<b>Peso máx. del rollo</b>	40 kg para un rollo con diámetro de 5 a 7,6 cm
	34 kg para un rollo con diámetro de 2,5 cm
	Peso máximo después de impresión
<b>Certificaciones</b>	VCCI Class A / FCC Class A / UL60950-1ETL
	CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery) CB report / RoHS / REACH / RCM
<b>Conectividad</b>	Para datos de impresión: Ethernet 1000BASE-T / USB 2.0 Hi-speed
	Por e-mail: Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
<b>Fuente de alimentación</b>	Monofásica (AC100~120V/200~240V ±10%)×1 50/60Hz±1Hz
<b>Consumo de energía</b>	(AC100V) 1,440W, (AC200V) 1,920W
<b>Condiciones operativas</b>	Temperatura: 20°-30° C
	Humedad: 35-65% RH (Sin condensación)
<b>Dimensiones (ancho x prof x altura)</b>	3183 x 1912 x 1844 mm, impresora solamente
<b>Peso</b>	627 Kg, impresora solamente

impresora gran formato de impresión directa a textil

1,880 m

Por favor visite: [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki USA, Inc.  
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Print speeds are based on factory tests. Total throughput depends upon front-end driver/RIP, file size, printing resolution, ink coverage, network speed, etc. For best performance, always use Mimaki original inks. Specifications subject to change without notice.

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc.

Rev. 04/04/17